

回 覧

令和7年 6 月13日

関係地区の皆様へ

国道20号下諏訪岡谷バイパス 1 号橋仮栈橋設置工事 に伴うご協力のお願い(継続工事)

国土交通省関東地方整備局 長野国道事務所
下諏訪町建設水道課国道バイパス推進室

平素より国土交通省及び下諏訪町の道路事業につきまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、国道20号下諏訪岡谷バイパスの砥川を渡る橋梁工事に先立つ仮栈橋工事を昨年より引き続き行うこととなりました。下記のとおり実施いたしますので、ご理解・ご協力の程よろしく願いいたします。

ご不明点等がございましたら、下記の問合せ先までご連絡をお願いいたします。

記

1. 施 工 位 置 下諏訪町東町中地先及び東山田地先(2 ページをご覧ください。)
2. 施 工 内 容 仮橋・仮栈橋工(3、4 ページをご覧ください。)
3. 作業時期 (予 定) 令和 7 年 6 月下旬から令和 8 年 2 月中旬まで

※工事の都合上延長する事があります。

(作業時間は 8:00~17:00 とし、土日祝日は休工します。)

4. 問 合 せ 先

◎工事に関する問い合わせ先(工事請負会社) 神稲建設株式会社 担当:仲田(なかた)	電話:090-5414-5566
◎事業に関する問い合わせ先(工事発注者) 国土交通省関東地方整備局 長野国道事務所 工事管轄部署:岡谷維持修繕出張所	電話:0266-23-5500
◎下諏訪町窓口 下諏訪町建設水道課 国道バイパス推進室 室長:中谷(なかや) 担当:藤森(ふじもり)、遠藤(えんどう)	電話:0266-27-1111

◎施工位置


全体位置図



詳細位置図



施 工 内 容

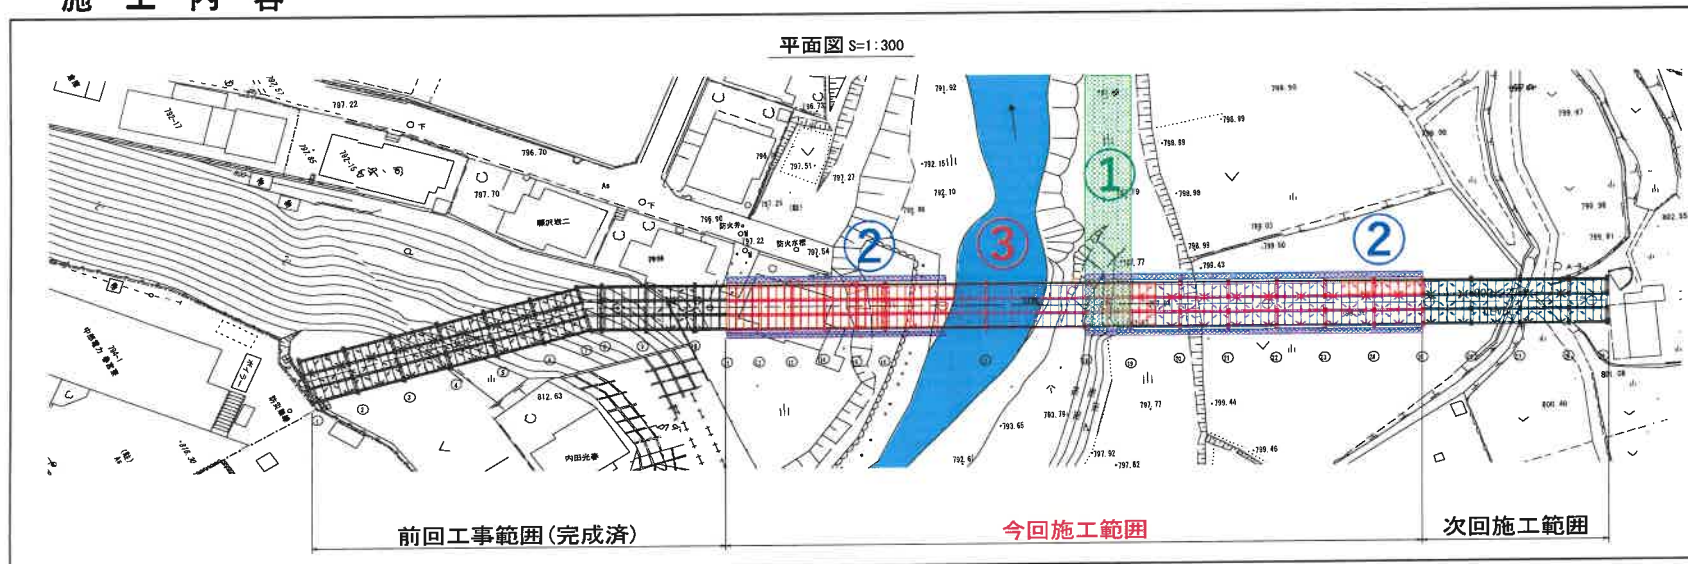

① 伐採工

施工時期：R7.06中旬～R7.07中旬

作業内容：人力で支障木を伐採し重機にて集積し搬出車両にて搬出を行います。



② 防音対策工

施工時期：R7.07中旬～R7.08初旬

作業内容：仮橋・仮栈橋工施工時作業による騒音を低減する為、囲いを設置します。



③ 仮橋・仮栈橋工

施工時期：R7.08中旬～R8.02初旬

(※工事の都合上延長する事があります)

作業内容：鋼材を地盤に打込み鉄骨による工事用道路の施工を行います。



※施工完了時期については、変更することがあります。

大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願い致します。

◎工事関係車両の進行について

(1) 交通管理

工事期間中、砥川を渡る施工手段として重機を仮橋下段へ移動する為、町道宮久保道線を使用し、重機の搬入(1回)、搬出(1回)計2回を行います。



時期：搬入時(1回目)・・・9月中旬
搬出時(2回目)・・・12月中旬
時間：8：45～(3分～5分程度)

- ①:1000m先工事中看板
- ②:500m先工事中看板
- ③:100m先工事中看板
- ④:50m先工事中看板
- 交通誘導員(4名)
- 重機走行ルート

上記の通り工事看板、交通誘導員を配置し、重機走行中、一時的に一般車両の方には停止をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

(2) 作業内容

国道142号を使用し、町道宮久保道線を重機(バックホウ)が自走します。



※1 約3～5分程度の作業です。

※2 この作業は工事期間中二回程度実施する予定です