


あすなるホール舞台断面図 1:100

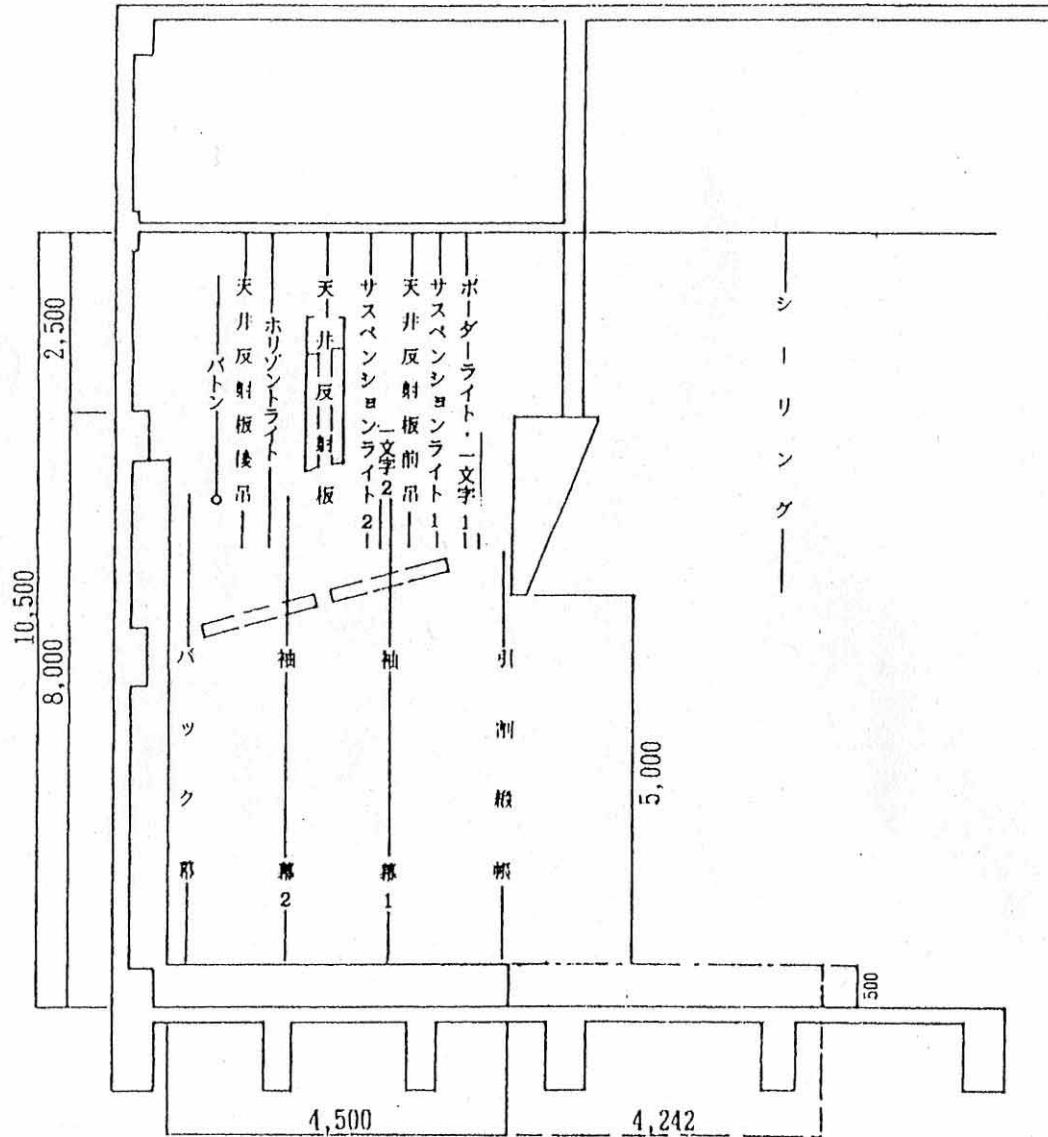

吊物設備

シーリング	φ48.6mm 10.00m 6m/分	電	300k
引割絨帳	H=5.8m W=7.3m 30m/分	電	約11秒
ポーダーライト	φ48.6mm 12.0m 6m/分	電	250k
一文字(1)	ポーダーライト共吊		
サスペンションライト(1)	φ48.6mm 12.0m 6m/分	電	400k
天井反射板前吊	φ48.6mm 12.0m 3m.6m/分	電	150k
袖幕(1)	H=8.0m W=4.0m	手	
サスペンションライト(2)	φ48.6mm 12.0m 6m/分	電	400k
一文字(2)	サスペンションライト共吊		
天井反射板	昇降・変角	電	
袖幕(2)	H=7.0m W=3.8m	手	
ホリゾントライト	φ48.6mm 12.0m 6m/分	電	400k
天井反射板後吊	φ48.6mm 12.0m 3m.6m/分	電	150k
バトン	φ48.6mm 11.5m 6m/分	電	150k
バツク幕	H=6.5m W=7.3m	手	